




CONFORME ITED **RoHS**
COMPLIANT

RG6
CLASSE A UC-10

Bobine - 100 mts
3GHz

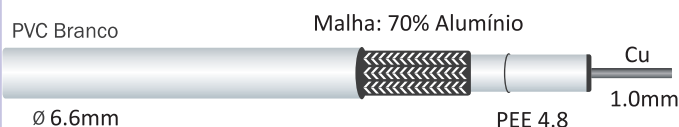

CONDUCTOR	Mat.	CU
	Ø mm	1,00
DIELECTRICO	Mat.	PE
	Ø mm	FISICO 4,80
BLINDAGEM	Mat.	CU
MALHA		70% Aluminio
REVESTIMENTO	Mat.	PVC-Branco
	Ø mm	6,60
IMPEDÂNCIA	Ω	75
RESISTÊNCIA OHMICA	Ω	4,70/100mts

Atenuação	
MHz	dB/100mts
50	4,6
200	8,6
470	13,5
800	18,0
1000	20,3
1750	27,5
2150	30,5
2400	32,8
3000	37